




// CARACTÉRISTIQUES


- ❑ **Montage Quick-Click :** Grâce à notre système Quick-Click, le montage est simplifié. Ce système évite de percer des trous de fixation supplémentaires.
- ❑ **Installation sur mesure :** La solution SmartLocker AX est adaptable sans perçage sur n'importe quelle porte d'armoire.
- ❑ **Réglage rapide et pratique :** Différents inserts de verrouillage permettent d'aligner de façon optimale la serrure sur la porte du vestiaire.
- ❑ **Anti-blocage du casier :** Le ressort de pêne précontraint empêche les blocages de pêne dormant dans le cas où le vestiaire est trop plein ou que des objets appuient de l'intérieur sur la porte du vestiaire.
- ❑ **Contact anti-sabotage sur le couvercle du boîtier :** Une tentative d'effraction est transmise au logiciel de l'intégrateur.
- ❑ **Alimentation même en cas d'urgence :** Si les piles sont faibles, une recharge d'urgence de la solution SmartLocker AX est possible, par le biais d'un port USB, permettant ainsi l'ouverture de la porte.

// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Diamètre d'ouverture intérieur du vestiaire/ armoire	19 mm (double perforation D)	Durée de vie des piles	Jusqu'à 50 000 manoeuvres ou jusqu'à 5 ans en veille (selon la technologie de lecture et le mode de fonctionnement)
Modes de fonctionnement	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Plage de températures	0 °C à +65 °C
Méthode de lecture	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (numéro de carte de série) selon ISO 14443 (par exemple MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Signalisation	❑ Sonore (bip) ❑ Visuelle (DEL verte/rouge)
Nombre & piles	2 x piles AA 1,5 V (alcalines)	Classe de protection	IP40
		Possibilité de mise à niveau via BLE	Possibilité de mise à jour du firmware
		Valeurs spécifiques à l'intégrateur : nombre de médias, profils temporels, ...	Dépend de l'intégrateur de système
		Historique des passages	Jusqu'à 1 000
		Réseau sans fil 868 MHz	Mise en réseau avec nœud réseau intégré (WO)

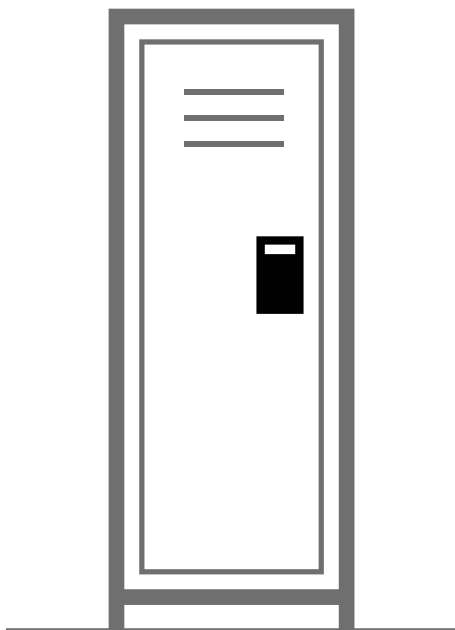

// DIMENSIONS DU LECTEUR

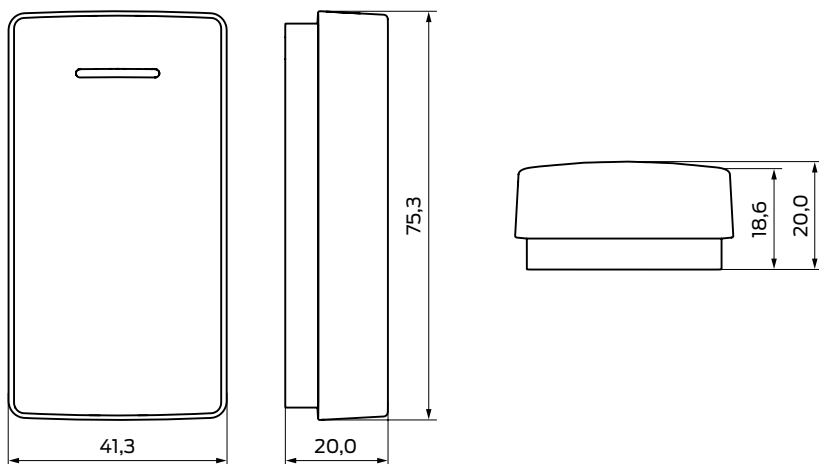


// DIMENSIONS DE LA SERRURE DE VESTIAIRE

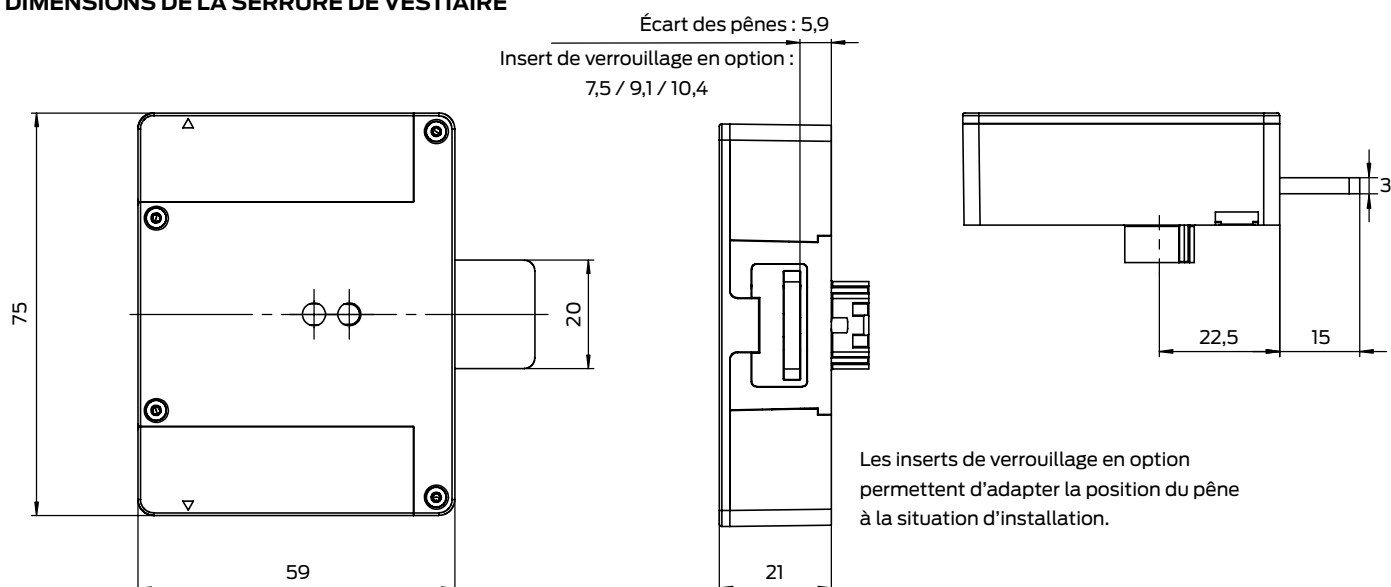

// DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'ÉCARTEMENT (VARIABLE)


Protection contre la torsion en appui sur la feuillure de la porte dans le cas de portes métalliques

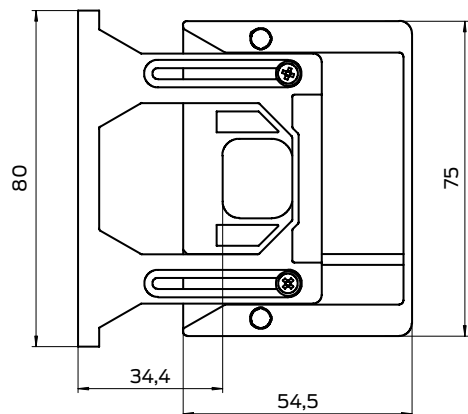

Maximum : 34,4 mm
Minimum : 15 mm

// DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'ÉCARTEMENT

servant à ajuster la position du pêne

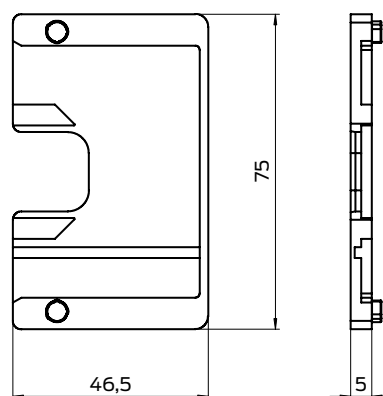

Cotes en mm