



// CARACTÉRISTIQUES


- ❖ Le cylindre de fermeture numérique est performant sur tous les fronts. Que ce soit pour les entrées ou pour l'intérieur, qu'il s'agisse de portes de chambre, de couloir, de laboratoire, d'archives, de serveur ou de cave, le cylindre de fermeture numérique SmartIntego de SimonsVoss offre exactement les performances requises à l'endroit concerné. Son fonctionnement interne intelligent et le large éventail de modèles, par exemple confort, à rotation libre, antipanique, étanche..., garantissent des solutions très précises pour pratiquement toutes les applications.
- ❖ L'alimentation électrique pouvant assurer jusqu'à 80 000 fermetures avec Réseau online et 50 000 fermetures avec Réseau virtuel est fournie par des piles boutons intégrées. La durée de veille peut aller jusqu'à 5 ans.
- ❖ Le montage et le remplacement, aussi bien l'équipement initial que l'équipement ultérieur, s'effectuent en un tour de main sans aucun câblage ni perçage.
- ❖ Fabriqué en Allemagne.
Pour nous, une évidence.

// DONNÉES TECHNIQUES


Profils	❖ Cylindre à profil européen ❖ Cylindre à profil scandinave ❖ Cylindre rond à profil scandinave	Durée de vie des piles	❖ Jusqu'à 5 ans en veille ou 80 000 manœuvres
Longueur de base	30 – 30 mm (UE)	Plage de températures	Fonctionnement : –25 °C à +65 °C Stockage : –35 °C à +50 °C
Longueur totale	Jusqu'à max. 140 mm (max. 90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande	Classe de protection	IP54 (standard) IP66 (.WP)
Boutons	❖ Conception en acier inoxydable Diamètre 31 mm	Accès mémorisables hors ligne	WO : jusqu'à 250, lorsque la fermeture est hors ligne VCN : jusqu'à 1000
Méthode de lecture	❖ Réseau online : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) selon ISO 14443 (par exemple MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❖ Réseau virtuel : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Nombre de supports	Dépend de l'intégrateur du système
Modes de fonctionnement	❖ Online : Réseau online (WO) ❖ Hors ligne : Réseau virtuel (VCN)	Réseau sans fil 868 MHz	Mise en réseau directe avec nœud réseau intégré (WO)
Type de piles	CR 2450, 3V au lithium	Possibilité de mise à niveau	Micrologiciel évolutif
	Nombre : 2	Certifications	❖ DIN 18252/EN 1303/DIN EN 15684 ❖ SKG *** (pour version Réseau online à lecture des deux côtés)




CYLINDRE NUMÉRIQUE À DOUBLE BOUTON ET
À PROFIL EUROPÉEN SMART INTEGÒ – CONFORT

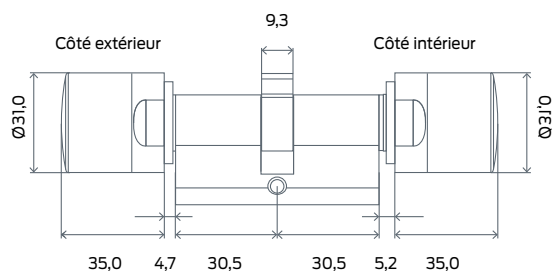


DEMI-CYLINDRE NUMÉRIQUE À PROFIL EUROPÉEN –
SMART INTEGÒ



CYLINDRE NUMÉRIQUE À PROFIL SCANDINAVE –
SMART INTEGÒ

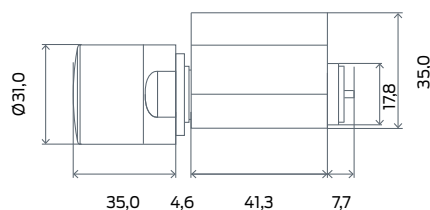

CYLINDRE ROND NUMÉRIQUE À PROFIL SCANDINAVE –
SMART INTEGÒ

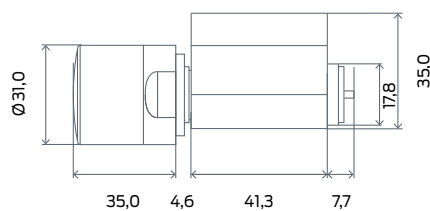

Pour connaître les autres versions, options et accessoires, voir la liste de prix.

Dimensions en mm