





// CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Réagir avec souplesse à toute situation sur le terrain : la SmartHandle AX ADV s'adapte à l'épaisseur de porte, à l'entraxe et au carré. La poignée peut être montée vers la droite ou vers la gauche.
- ❑ Design intemporel : Cache en acier inoxydable brossé de qualité supérieure, qui peut être combiné avec un grand nombre de poignées élégantes, également de fabricants connus (par exemple FSB).
- ❑ Solution optimale pour votre situation de montage : Le montage s'effectue en peu de temps, sans perçages supplémentaires, sur les portes pleines et les portes à encadrement tubulaire (DIN 18 251), avec surverrouillage mécanique en option et combinable avec une barre anti-panique.
- ❑ La sécurité de fonctionnement est déterminante. Pour cette raison, nous avons investi dans la qualité et la stabilité mécaniques et électroniques de la béquille AX. L'essai de durabilité a été réussi avec 1 million de cycles.
- ❑ La SmartHandle AX Advanced possède un jeu de haute précision au niveau de la poignée.
- ❑ Sécurité maximale des données grâce au Secure Element intégré.
- ❑ Fabriqué en Allemagne. Naturellement.


// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Versions	Variantes de montage pour portes à encadrement tubulaire (rosaces ovales) et portes pleines avec profil européen et rond suisse (rosaces rondes, plaque courte, plaque longue, béquille et autres), oval scandinave et adaptations de barre anti-panique	Autonomie des piles Hors line : SVCN Hors line : OSS SO	Jusqu'à 150 000 actionnements ou 10 ans en veille
Spécifications dimensionnelles de la porte (en fonction de la version)	❑ Épaisseur de porte : 32-185 mm ❑ Entraxe : 70-105 mm ❑ Carré : 7 8 8,5 9 10	Plage de températures	Fonctionnement : de -25 °C à +60°C
Modes de fonctionnement	❑ Réseau online (WO) ❑ Hors ligne : Réseau virtuel SimonsVoss (SVCN) : ❑ Hors ligne : OSS Standard Offline (OSS SO)	Signalisation	❑ Sonore (vibreur) ❑ Visuelle (LED verte/rouge)
Méthode de lecture	❑ WO : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2, UID (card serial number) selon ISO 14443 (par exemple MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3 ❑ OSS : MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Classification IP	Jusqu'à IP66 (option .WP/pour l'extérieur)
Nombre et piles	4 piles Lithium CR2450 3V	Possibilité de mise à niveau via BLE	Micrologiciel évolutif
Durée de vie des piles Réseau online (WO)	Jusqu'à 100 000 actionnements ou 9 ans en veille	Valeurs spécifiques de l'intégrateur : Nombre de supports, profils horaires, ...	Dépend de l'intégrateur du système
		Accès mémorisables	Jusqu'à 1 000
		Réseau sans fil 868 MHz	Mise en réseau directe avec nœud réseau intégré (WO)
		Certifications	❑ Agrément général de construction ❑ DIN EN 16867 ❑ DIN EN 1634 ❑ DIN EN 179 ❑ DIN EN 1906 (Classe 4) ❑ DIN EN 1125 ❑ DIN 18257 (ES3/RC4) (Variante M1) ❑ PAS24 (en préparation) ❑ SKG*** (en préparation)

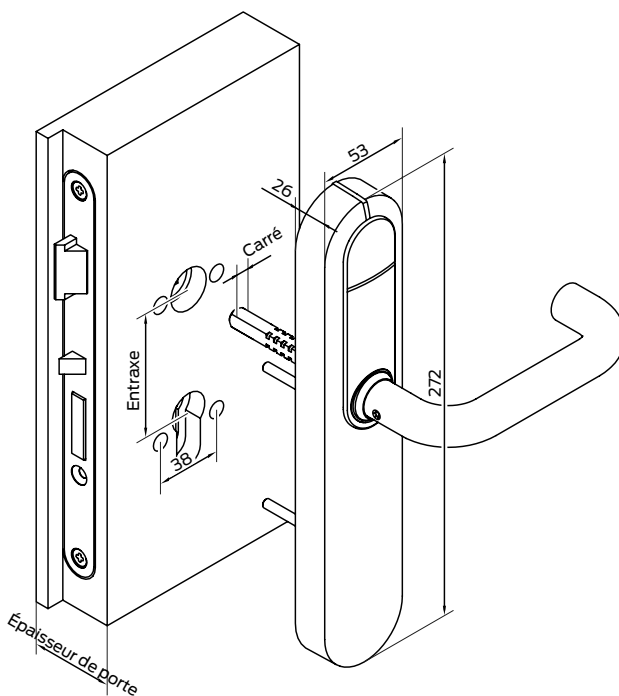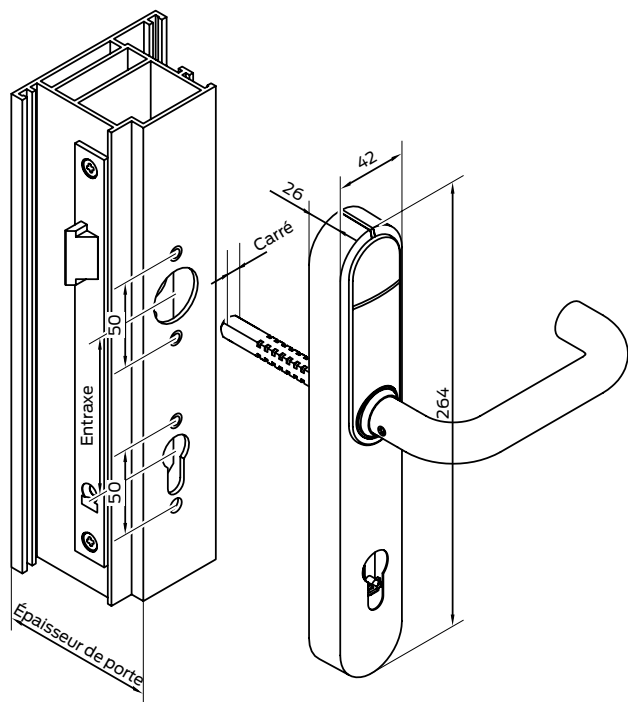


Cotes en mm


// VERSIONS



K1 / N1 / N2 / M1 / A4
pour portes à encadrement tubulaire avec rosaces ovales ou portes pleines avec perçages de plaques longues/plaques courtes pour profil européen et SR. Disponibles comme garniture de protection et avec adaptation pour barre anti-panique. Tenir compte de la compatibilité.




L1
pour portes pleines avec rosaces rondes pour cylindre profil européen et SR.



P1
pour portes avec profil scandinave.

// POIGNÉES

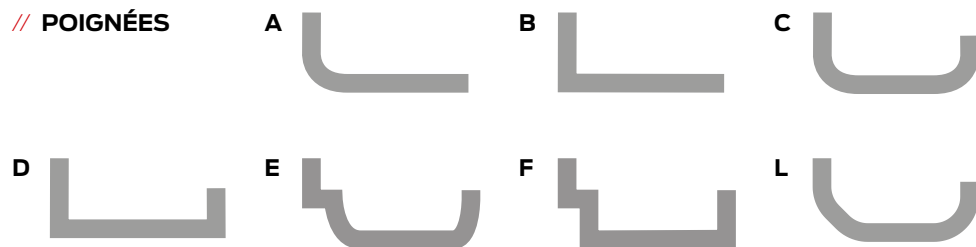

// FINITIONS

-  Argenté/blanc
-  Argenté/gris-noir
-  Laiton/blanc
-  Laiton/gris noir