




// CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Le montage SnapIn sans perçage permet de ne pas endommager les portes et de réduire considérablement les temps de montage.
- ❑ Parfaitement adaptée aux portes donnant sur l'extérieur grâce à sa résistance aux intempéries.
- ❑ Sécurité et robustesse : amélioration de la protection anti-effraction avec certifications selon DIN 18257 (ES1), SKG et PAS24.
- ❑ Pour Réseau online avec fonctionnalité DoorMonitoring sans fil en option : les pièces sensibles peuvent être dotées sur demande de la fonction DoorMonitoring. La fonctionnalité DoorMonitoring sans fil détecte, enregistre et signale tous les états de la porte commandés par un capteur : si elle est ouverte, fermée ou verrouillée ou si elle bâille depuis trop longtemps. Elle déclenche une alarme en cas d'évènements critiques ou suspects.
- ❑ Un design récompensé : le prix « reddot - Design Award » a été attribué à plusieurs reprises à la SmartHandle.
- ❑ Également disponible dans la version avec surverrouillage mécanique.


// DONNEES TECHNIQUES

Versions	❑ Profil européen ❑ Rond suisse	Durée de vie des piles	Jusqu'à 80 000 manœuvres ou jusqu'à 5 ans en veille (Réseau online) Jusqu'à 50 000 manœuvres ou jusqu'à 5 ans en veille (Réseau virtuel)
Dimensions pour montages SnapIn et conventionnel (L x H x P) :	Profil européen/rond suisse ❑ Étroit : 41 x 224 x 16 mm ❑ Large : 53 x 224 x 16 mm	Plage de températures	Fonctionnement : -20 °C à +50 °C
Spécifications dimensionnelles de la porte	❑ Épaisseur de porte : 39 - 100 mm ❑ Entraxe : 70 - 94 mm ❑ Carré : 7 8 8,5 9 10	Signalisation	Sonore (vibreur) Visuelle (DEL, bleue/rouge)
Méthode de lecture	❑ Réseau online : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) selon ISO 14443 (par exemple MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ Réseau virtuel : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Accès mémorisables hors ligne	WO : jusqu'à 250, lorsque la fermeture est hors ligne VCN : jusqu'à 1000
Modes de fonctionnement	Online : Réseau online (WO) Offline : Réseau virtuel (VCN)	Nombre de supports pouvant être gérés par SmartHandle	Dépend de l'intégrateur du système
Type de piles	2 piles CR2450 3V au lithium	Réseau sans fil 868 MHz	Mise en réseau directe avec nœud réseau intégré (WO)
		Possibilité de mise à niveau	Micrologiciel évolutif

// DIMENSIONS POUR MONTAGE SNAPIN

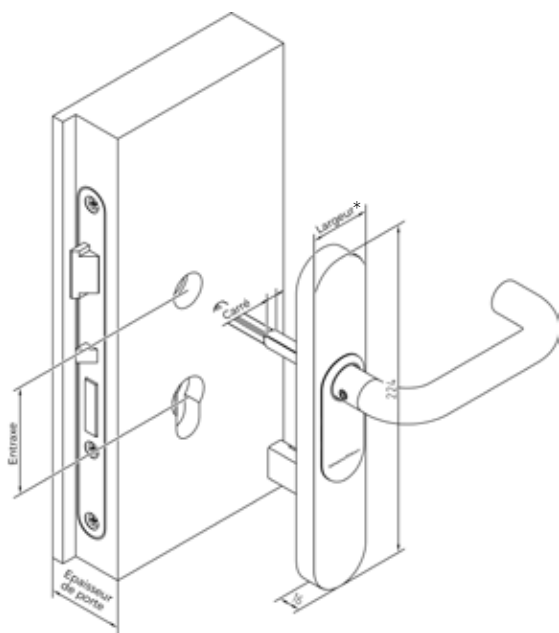


// DIMENSIONS POUR MONTAGE CONVENTIONNEL AVEC SURVERROUILLAGE MÉCANIQUE

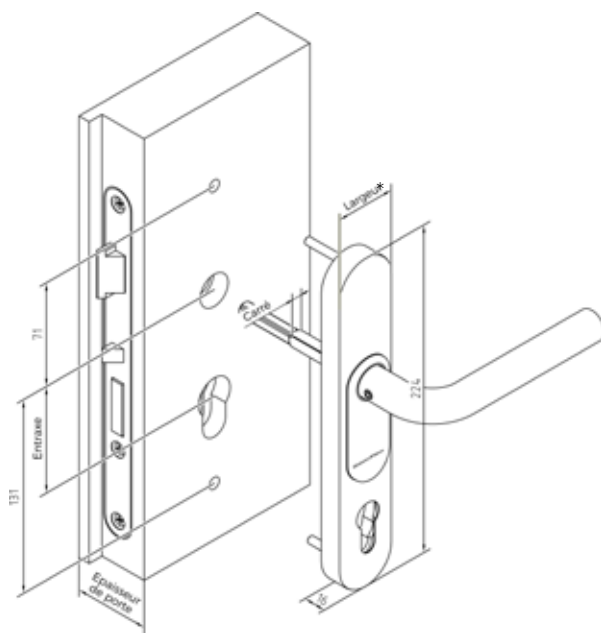


* disponible en différentes largeurs
Cotes en mm


// VERSIONS




Montage SnapIn sans perçage (SHA...A/B)



Montage conventionnel avec surverrouillage mécanique en option (SHA/SHC/SHD...C-L)



Fixation pour montage sur rosaces avec surverrouillage mécanique en option* (SHF/SHG...E-L)



Fixation pour portes à encadrement tubulaire avec surverrouillage mécanique en option* (SHH/SHI...E-L)

* Livraison avec plaque d'adaptation en supplément pour le montage

// CERTIFICATIONS

- Agrément général de construction MPA
- DIN EN 1634
- DIN EN 179
- DIN EN 1906 (classe 4)
- DIN 18257 (ES1)
- SKG
- PAS 24

// FINITIONS

- Acier inoxydable brossé
- Laiton

// POIGNÉES

A



C



E



B



D



Pour connaître les autres versions, options et accessoires, voir la liste de prix.