

Clé de service

Service Key



CX2350

Clé de service Clex dans le système Clex private

La clé de service fonctionne comme la clé de programmation dans le système Clex private. Sans cette clé de service, il se peut qu'il n'y ait plus d'accès aux données du système de verrouillage dans les cylindres ou les lecteurs.

La clé de service permet l'accès à la mémoire principale des unités et sert ainsi d'authentification au niveau de la porte par exemple afin de lire les journaux d'évènements ou d'effectuer des fonctions de service.

La clé de service Clex fonctionne comme un transpondeur passif sans sa propre approvisionnement en énergie.

Si la clé de service originale est perdue, elle peut être remplacée par la clé de service de remplacement.

La clé de service Clex peut être utilisée plusieurs fois en tant que clone.

Clex Service Key in the Clex private System

The service key serves as the programming key in the Clex private system. Without this key, locking system data in the cylinders or readers may no longer be accessed.

The service key allows for the access to the units' memory and thus serves as the authentication at the door e.g. in order to read out event logs or perform service functions.

The service key works as passive transponder without its own energy supply.

If the original service key is lost, it can be replaced by the replacement service key.

The Clex service key can be used several times as a clone.

Propriétés

Fonctionne comme clé de programmation dans le système Clex private


Design version carte comme transpondeur à 13.56 MHz : MIFARE®

Properties

Works as programming key in the Clex private system

Card design as 13.56 MHz transponder: MIFARE®

Description du produit <i>Product Description</i>	Clé de service Clex private <i>Clex private service key</i>
Référence produit <i>Product Number</i>	CX2350
Dimensions en tant que carte <i>Dimensions as Card</i>	Format de carte ISO <i>ISO card format</i>
Température de fonctionnement <i>Operating Temperature</i>	-25° C à/to +65° C
Température de stockage <i>Storage Temperature</i>	-40° C à/to +65° C
Emplacement de montage <i>Usability</i>	À l'intérieur et à l'extérieur <i>Indoor and Outdoor</i>
Versions de transpondeur disponibles en tant que carte <i>Available Transponder Version as Card</i>	13,56 MHz: MIFARE®
Normes <i>Standards</i>	2011/65/EU

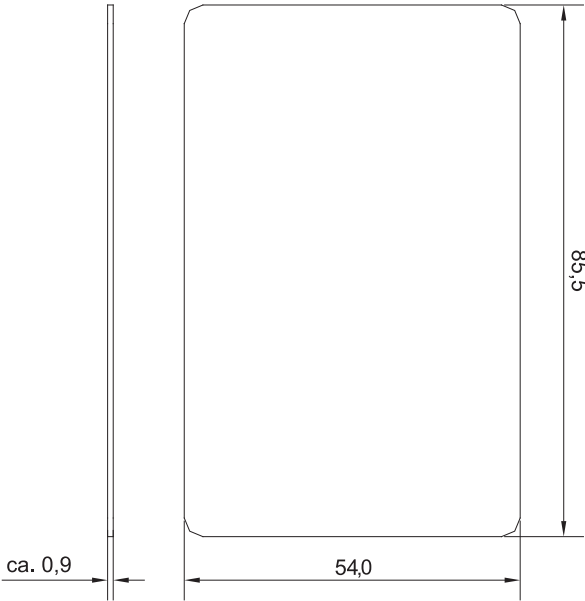

Vue d'ensemble du Code produit | Order Overview

Version	N° du code produit <i>Order No.</i>	Version
Clé de service Clex private, transpondeur MIFARE®	2350 0000 5100	Clex private service key MIFARE® Transponder
Clé de service clone Clex private, transpondeur MIFARE®	2351 0000 5100	Clex private clone service key MIFARE® Transponder
Clé de service de remplacement Clex private, transpondeur MIFARE®	2352 0000 5100	Clex private replacement Service Key MIFARE® Transponder