

Module Online

Online Module

CX8932

Module Online Clex dans le Système Clex public

Le module Hub radio online Clex dans le système Clex public est l'interface (868 MHz) entre les produits d'Uhlmann & Zacher et les Unités de Traitement Local (UTL) des systèmes de contrôle d'accès „Tiers” de nos partenaires.

A l'aide du module Hub radio online Clex, les données du transpondeur, par exemple, peuvent être lues à partir des systèmes externes ou les unités de verrouillage de Clex peuvent être contrôlées.

Les versions suivantes permettent une intégration simple :

- RS485
- OSDP
- Wiegand / Clock Data
- Configuration Paxton

Propriétés

Convient aux applications à l'intérieur des bâtiments

Établit une connexion radio (868 MHz) avec les unités de verrouillage Clex public, Clex prime ou Clex private

Câblage facile

Jusqu'à 16 unités de verrouillage peuvent être programmées à l'aide d'un seul module online (pas pour le Module Online Clex public Wiegand/Horloge Données)

Boîtiers faciles à assembler

La transmission des données peut être cryptée (AES 128 bit)



L'antenne doit être commandée séparément
The antenna has to be ordered separately

Clex Online Module in the Clex public System

The Clex online module in the Clex public system is the interface (868 MHz) between the Uhlmann & Zacher products and an external system.

Using the online module, transponder data, for example, can be read from external systems or the Clex locking units can be controlled.

The following versions enable an easy integration:

- RS485
- OSDP
- Wiegand / Clock Data
- Paxton configuration

Properties

Suitable for applications inside buildings

Establishes a radio connection (868 MHz) to the Clex public, Clex prime or Clex private locking units


Easy wiring

Up to 16 locking units can be programmed using one online module (not for Clex public Online Module Wiegand/Clock Data)


Easy-to-install housings

Encrypted data transmission (AES 128 bit)


Description du produit <i>Product Description</i>	Module Online Clex public <i>Clex public Online Module</i>
Référence produit <i>Product Number</i>	CX8932
Dimensions <i>Dimensions</i>	Boîtier gris pour le montage en saillie <i>Grey housing surface mounted</i> : 65,0 x 50,0 x 37,0 mm Boîtier noir pour le Rail DIN <i>Black housing DIN Rail</i> : 60,0 x 25,0 x 42,0 mm Boîtier blanc ovale en saillie <i>White oval housing surface mounted</i> : 172,0 x 110,0 x 34,5 mm Boîtier rectangulaire blanc <i>White rectangular housing</i> : 170,7 x 109,0 x 33,0 mm
Alimentation électrique <i>Power Supply</i>	Tension d'alimentation 8-12 V DC ou 8-10 V AC Consommation d'énergie typiquement 0,08 W (au repos), max 0,4 W (émission/réception) <i>Supply voltage 8-12 V DC or 8-10 V AC</i> <i>Power consumption typically 0.08 W (rest period), max. 0.4 W (transmit/receive)</i>
Commutation d'entrée <i>Input Switching</i>	Élevé : 5-20 V=/~ (Énergie : 1,5 mA à 12 V=), Bas : max. 50 uV=/~ <i>High: 5-20 V=/~ (Power: 1.5 mA at 12 V=), Low: max. 50 uV=/~</i>
Température fonctionnement <i>Operating Temp.</i>	-20° C à/to +65° C
Température de stockage <i>Storage Temperature</i>	-40° C à/to +65° C
Emplacement de montage <i>Mounting Location</i>	À l'intérieur <i>Indoor application</i>
Normes <i>Standards</i>	2014/53/EU

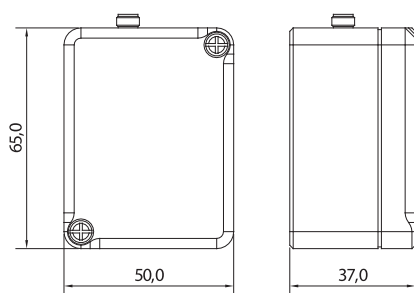


Boîtier gris en saillie
Grey housing surface mounted

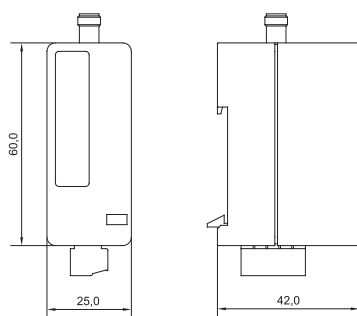

Boîtier noir Rail DIN
Black housing DIN Rail

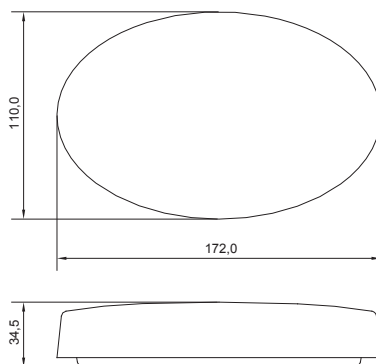

Boîtier blanc ovale en saillie
White oval housing surface mounted

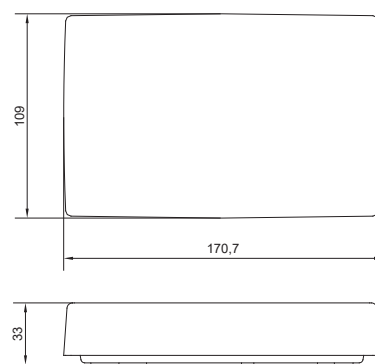

Boîtier blanc rectangulaire en saillie
White rectangular housing surface mounted

Vue d'ensemble du Code produit | Order Overview

Version	N° du code produit <i>Order No.</i>	Version
Module Online Clex public (868 MHz)	8932 0000 0...	Clex public Online Module (868 MHz)
pour RS485	00.	for RS485
pour OSDP	01.	for OSDP
pour Wiegand / Clock Data	021	for Wiegand / Clock Data
pour Paxton	121	for Paxton
en boîtier gris pour le montage en saillie	0	in grey housing for surface mounting
en boîtier noir pour le Rail DIN	1	in black housing for DIN Rail
en boîtier blanc ovale pour le montage en saillie	4	in white oval housing for surface mounting
en boîtier rectangulaire blanc	5	in white rectangular housing